

Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody

# EPO2 Amicus

**Nowość!**

Nowy podgrzewacz idealny do umywalki lub zlewozmywaka



## Najważniejsze zalety




**Uniwersalny montaż**  
Możliwość montażu w dowolnej pozycji - króćcami w górę lub w dół, nad lub pod umywalką.



**Drobnostrumieniowy perlator**  
Dołączony do kompletu drobnostrumieniowy perlator zapewnia komfortowe użytkowanie oraz do 50% oszczędności wody i energii.

## Wymiary

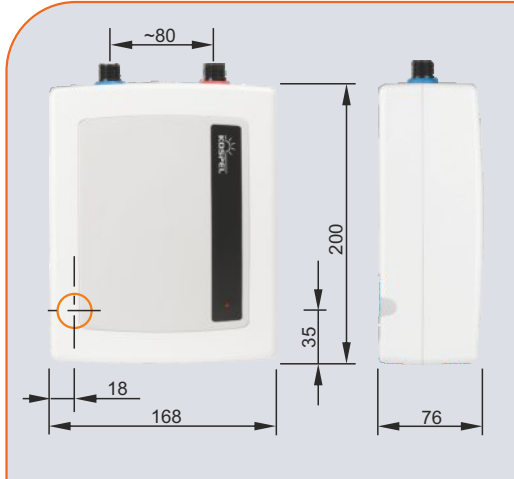


Ciśnienie wody 0,12 - 0,6 MPa


Przyłącze wodne Gz 3/8"

Klasa efektywności energetycznej A

## Zastosowanie




od 3,5kW




od 4,4kW

Możliwe jest korzystanie tylko z jednego ujęcia wody w tym samym czasie.



od 5,5kW



od 5,5kW  
Możliwe jest korzystanie tylko z jednego ujęcia wody w tym samym czasie. Należy zastosować drobnostrumieniową wylewkę prysznicową.

## Dane techniczne

Kod produktu	Moc znamionowa / zasilanie	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm <sup>2</sup> )	Wydajność (Δt=30°) (l/min.)
EPO2-3 AMICUS	3,5 kW / 230V~	15,2	3 x 1,5	1,7
EPO2-4 AMICUS	4,4 kW / 230V~	19,1	3 x 2,5	2,1
EPO2-5 AMICUS	5,5 kW / 230V~	23,9	3 x 2,5	2,7
EPO2-6 AMICUS	6,0 kW / 230V~	26,1	3 x 4	2,9