

Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody

PPH2 hydraulic

Najtańsze podgrzewacze wielopunktowe



Najważniejsze zalety




Przełącznik mocy
Możliwość ustawienia pełnej mocy lub pracy w trybie ekonomicznym.



Automatyczne załączanie 2 stopni mocy
Zespół załączający I lub II stopień mocy w zależności od ilości przepływającej wody.

Wymiary

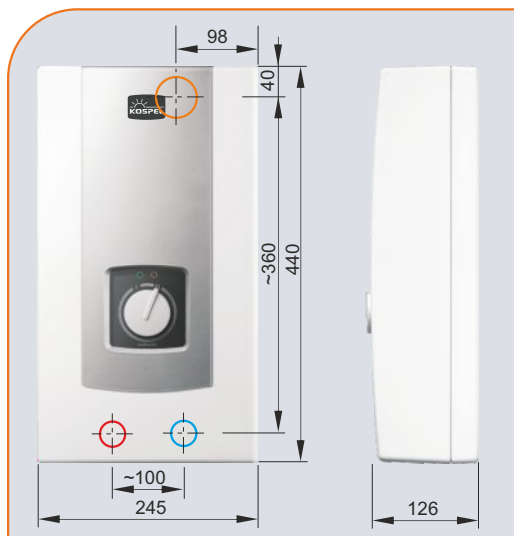


Ciśnienie wody 0,25 - 0,6 MPa

Przyłącze wodne Gw 1/2"


Stopień ochrony IP 25

Klasa efektywności energetycznej A

Zastosowanie



12-15kW



od 18kW

Dane techniczne

Kod produktu	Moc znamionowa / zasilanie	Nominalny pobór prądu (A)	Minimalny przekrój przewodów (mm ²)	Wydajność (Δt=30°) (l/min.)
PPH2-09	9 kW / 400V 3~	3x13,0	4 x 1,5	4,3
PPH2-12	12 kW / 400V 3~	3x17,3	4 x 2,5	5,8
PPH2-15	15 kW / 400V 3~	3x21,7	4 x 2,5	7,2
PPH2-18	18 kW / 400V 3~	3x26,0	4 x 4	8,7
PPH2-21	21 kW / 400V 3~	3x30,3	4 x 4	10,1